


DESCRIPTION

기동용기가 누기 되어 기동라인에 유입되는 경우 누기 된 가스의 축적에 의한 저장용기 밸브의 오작동을 방지하기 위하여 기동라인 중에 설치되며 저압에서는 개방되어 누기 가스를 배출시키고 고압에서는 폐쇄 되어 정상적인 기동용기의 개방 시에는 영향을 주지 않는다.

Part Number:

S1-VAL-RF-6A-1

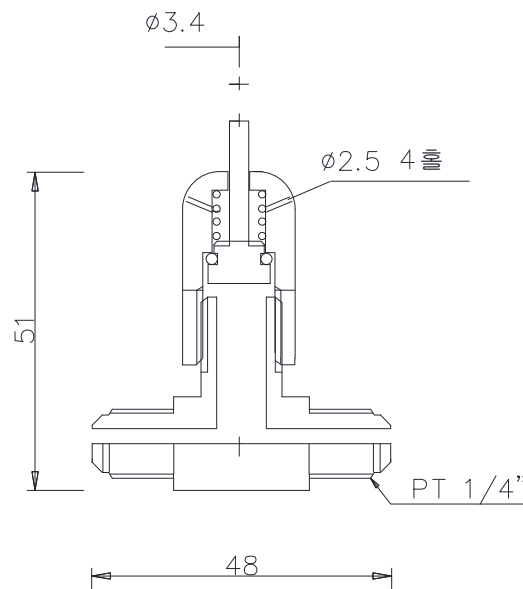

SPECIFICATION

작동압력(Operating Pressure) : 147Kpa

재질(Material) : 황동(Brass) KS D 5101 – C 3604