


DESCRIPTION

화재 신호 수신 시 가스압력에 의하여 선택밸브 및 소화약제 저장용기 밸브를 개방하는 용도로 사용되며 자동 또는 수동으로도 작동이 가능하다.

Part Number:

S1-ADU-1

기동용기함, 기동용기, 전자밸브, 압력스위치, 단자대로 구성된다.

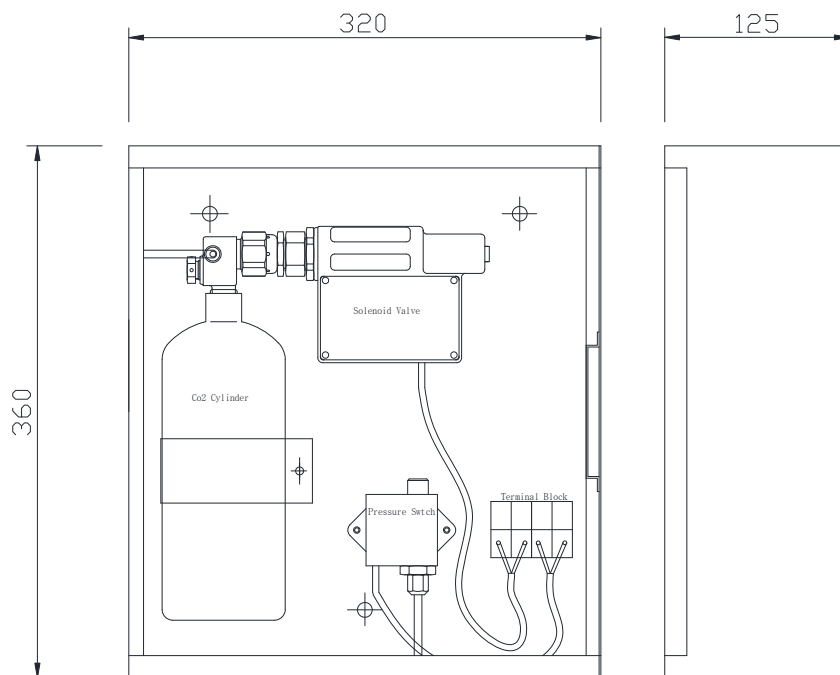

PECIFICATION

용기 적용기준(Application Standard) : KS B 6210 or KS B ISO 9809-1 or KGS AC212

재질(Material) : BOX – Steel Or SUS304, Cylinder – Cr Mo Steel or Mn Steel

색상(Color) : Red

기동용기 : CO₂ 1.1L/0.65Kg ~ 0.7Kg

중량(Weight) : 14.4Kg